


S-DP X Adresli Gaz Kontrol Panelleri

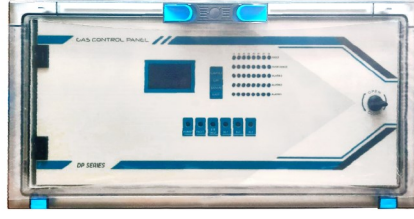

Özellikler	S-DPX Kontrol Paneli				
	S-DPX004	S-DPX008	S-DPX032	S-DPX064	S-DPX128
Giriş	4 x 4-20mA	8 x 4-20mA	2 x RS485 + 8 x 4-20mA	2 x RS485 + 8 x 4-20mA	2 x RS485 + 8 x 4-20mA
Kapasite	4 Eleman	8 Eleman	40 Eleman	72 Eleman	136 Eleman
Dijital Bölge	8 Bölgeye Kadar Tanımlayabilme				
Röle Çıkışları	4 x NO/NC Seçilebilir Kuru Kontak (Alarm1, Alarm2, Alarm3, Hata) 1 x AUX (Standart Overrange, Opsiyonel A1,A2,A3 Veya Hata Çıkışı Olarak Programlama) Tüm Rölelere 2 Dakikaya Kadar Gecikme Tanımlanabilme Histerezis Özelliği (%1 ile %19 Arası Ayarlanabilme)				
Veri Kaydı	500 Olaya Kadar Kayıt				
Ekran	Grafik OLED 128x64				
Ağ Çıkışı	Ethernet-RJ45(Opsiyonel) / MODBUS				
LED Göstergeler	Her bölge için Alarm1, Alarm2, Alarm3, Overrange ve Arıza durum LED göstergeleri (40 LED) Genel izleme için Güç/Açık, Arıza, Alarm1, Alarm2, Alarm3, SYS-Fault LED göstergeleri				
Buzzer	85dB				
Programlama	Kullanıcı Dostu Yazılım, Panel Kapağındaki 4 Buton İle Kolay Programlama Sağlar				
Uzak İzleme	Uzaktan İzleme için Bulut Veri Bağlantısı				
Siren Çıkışı	24VDC / 2A				
Güç Kaynağı	220 VAC / 110VAC				
Ana Güç Sigortası	2A				
Güç Tüketimi	27VDC/250mA - 8W Max (Dedektörsüz)				
Yedek Akü	2x12V 7A/h (Opsiyonel)				
Yedek Akü Sigortası	2A				
IP Koruması	IP66				
Nem	10-95%RH Yoğuşmasız				
Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ +60 °C				
Kablo Rakoru	PG11, IP66				
Panel Malzemesi	PC (Polikarbonat), Halojensiz, Silikonsuz, Dayanıklı 960' Sıcak Tel Deneyi, UV Işınlara Dayanıklı				
Boyutlar / Ağırlık	DPX004 : 366x276x186mm / 4.25 KG DPX008, DPX032, DPX064, DPX128: 546x276x186mm / 6 KG				
Montaj	Modüler Yapı				
EMC Uygunluğu	EN 61326-1 Group-1 Class-A				
IEC Uygunluğu	IEC 60079-29-1:2106				
Sertifikalar	ATEX				